

# Mercury POWER

BORDEAUX

POÈLES À GRANULÉS DE BOIS  
OFEN MIT PELLETFEUERUNG  
AIR - MULTIAIR



## DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Puissance thermique utile max. (kW-kcal/h)*	<b>8,0-6.880</b>	Max. Nutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Puissance thermique utile min. (kW-kcal/h)*	<b>2,2-1.892</b>	Mindestnutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Rendement nominal (%)	<b>92,7</b>	Nennleistung (%)
Capacité du réservoir (l)	<b>25</b>	Fassungsvermögen Behälter (l)
Type de combustible	<b>Granulé de bois ø 6 mm x 5/30 mm</b>	Brennstoffart
Consommation horaire min. (kg)**	environ - etwa <b>0,6</b>	Stündlicher Mindestverbrauch (kg)**
Consommation horaire max. (kg)**	environ etwa <b>1,4</b>	Max. stündlicher Verbrauch (kg)**
Autonomie au min. (h)**	environ - etwa <b>25</b>	Autonomie bei Mindestleistung (h)**
Autonomie au max. (h)**	environ etwa <b>11</b>	Autonomie bei Höchstleistung (h)**
Volume de chauffe (m <sup>3</sup> )***	<b>172/40 - 197/35 - 229/30</b>	Raumheizvermögen (m <sup>3</sup> )***
Diamètre de sortie des fumées (cm)	<b>8</b>	Durchmesser Rauchabzug (cm)
Poids (kg)	<b>100</b>	Gewicht (kg)
Tirage minimum (Pa - mbar)	<b>10 - 0,10</b>	Mindestabzug (Pa - mbar)
Température des fumées (°C)	<b>170</b>	Rauchgastemperatur (°C)
Débit massique des fumées (g/s)	<b>min. 4,2 - max. 6</b>	Massenreichweite des Rauchs (G/s)

\* Quantité de chaleur utile fournie par l'appareil.  
Wärmeleistungsmenge des Geräts.

\*\* Données pouvant varier selon le type et la dimension du pellet utilisé.  
Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.

\*\*\* Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30 kcal/h par m<sup>3</sup>.  
Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an Kcal/h pro m<sup>3</sup> 40-35-30.

## HABILLAGES DISPONIBLES VERFÜGBARE VERKLEIDUNGEN



SILVER




BORDEAUX

## HABILLAGES DISPONIBLES VERFÜGBARE VERKLEIDUNGEN



BLACK

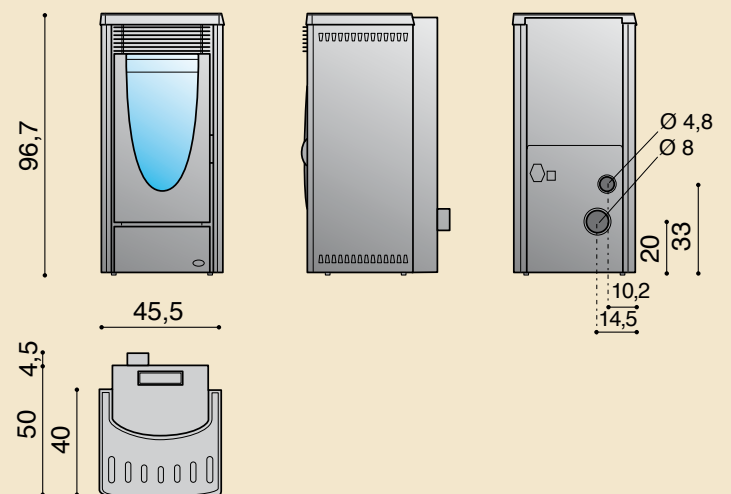

ART. 15a B-VG  
REGENSBURGER /  
MÜNCHENER BStV

BAFA gefördert

